

VÝKONNÁ

-

ÚTULNÁ

-

CHLADIACA

Stropná indukčná výustka DISA 600

Nízka výška montáže – vysoká výkonová konštantnosť

Vzduchové výustky

Vzduchovo vodné systémy

Vetracie mriežky

Protipožiarna ochrana

Tlmenie hluku

Riadiace technológie v budovách


Klimatizovanie obytných priestorov

Uzatvárateľné zariadenia

Regulačné prístroje

Filtračné výustky


Laboratórne klimatizačné zariadenie

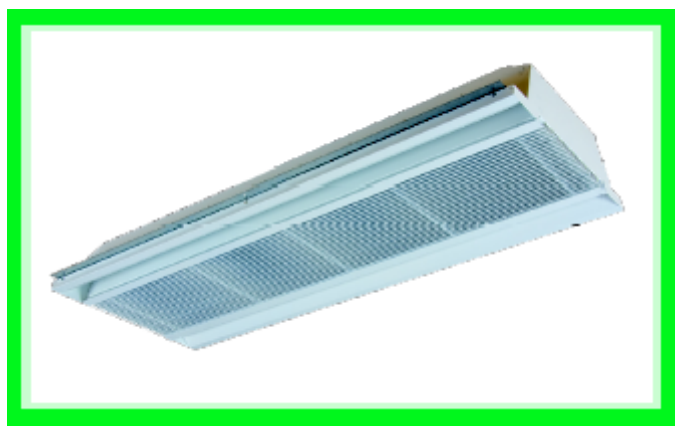

Stropná indukčná výustka DISA 600

optimálne sedí na rastrové stropy

Stropná indukčná výustka typ DISA bola vyvinutá k odvodu vysokej teplotnej záťaže v miestnostiach. Spája prichádzajúci potrebný upravený vzduch (primárny vzduch) so zaťaženým odvádzaným vzduchom cez médium vodu. Minimálna stavebná výška stropnej indukčnej výustky typ DISA s horizontálnym radiátorom je zvlášť vyvinutá pre nízke medzistropy v novostavbách ako aj montáž v sanačných objektoch.

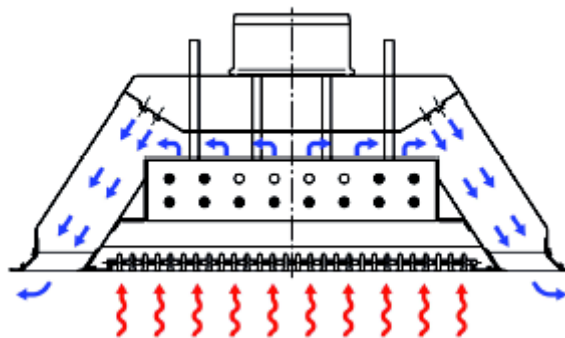

Stropná indukčná výustka DISA 600-PA

Montáž sa môže realizovať do stropov alebo aj voľným zavesením pod stropmi. S dvoma mriežkovými variantmi je možné špecifické optické usporiadanie. Rôzne konfiguračné varianty stropnej indukčnej výustky umožňujú prispôbenie na jestvujúce klimatizačné zariadenie.



Stropná indukčná výustka DISA 600-LB

V primárnom rozdeľovacom kanále môže byť primárny prúdiaci vzduch individuálne nastavený cez konfiguráciu dýz A,B,C alebo D, tak môže byť primárny vzduch zmenený pri rovnakom statickom tlaku. Montážne výšky od 900 mm do 3000 mm umožňujú každopádne prispôbenie sa požadovanému výkonu.



Cez redukovanie podielu primárneho vzduchu na nutné minimum klesajú náklady na energie a redukuje sa výška systému vzduchových kanálov. Primárny prívodný vzduch je zmiešavaný s chladným sekundárnym vzduchom a privádzaný do miestnosti bez vzniku prievanu. Toto vedie k zlepšeniu teplotného pohodlia v miestnosti.

Nastavenie šírky stropného rastra 600 umožňuje lepšiu integráciu v bežnom stropnom rastru a podstatne uľahčuje montáž, pričom nie sú nutné žiadne vložky.

Jednoduché čistenie chladiaceho registra a vrchnej plochy prispieva k minimalizácii nákladov na údržbu.

Dodávame vo veľkostiach (mm): 900, 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700 a 3000.

S predĺženiami od 10 do 300 mm ako slepých kusov môže byť dosiahnuté úplne napojenie.