



**PRESTAVITEĽNÁ - TICHÁ - ĽAHKO ČISTITEĽNÁ**


**Podlahová štrbinová výustka FBS**  
vysoké množstvá vzduchu pri minimálnej hladine zvuku

**Vzduchové výustky**

Vzduchovo vodné systémy  
Vetracie mriežky  
Protipožiarna ochrana  
Tlmenie hluku

Riadiace technológie v budovách  
Klimatizovanie obytných priestorov  
Uzatvárateľné zariadenia

Regulačné prístroje  
Filtročné výustky  
Laboratórne klimatizačné zariadenie

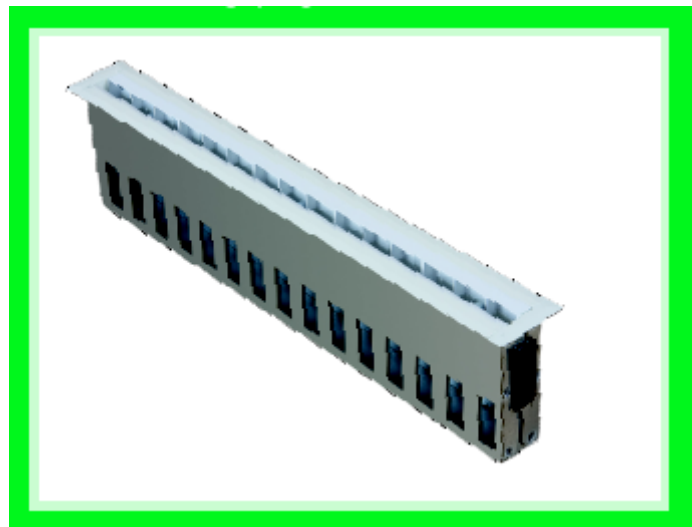

## Podlahová štrbinová výustka FBS

Je určená zvlášť do tlakových a dvojitých podláh do fasád

Špeciálna výmenná podlahová štrbinová výustka typ FBS-SS je určená k montáži do tlakových podláh. Lahko sa udržuje čistá a ponúka možnosť s integrovaným štrbinovým posúvačom jednotlivo nastaviť odpor. Napriek nízkej montážnej vzdialenosti transportuje veľké množstvá vzduchu pri minimálnom hlukovom zaťažení.


Schako stropná štrbinová výustka typ FBS-AUDIX je najlepšia k montáži v dvojitých podlahách v kantínach, kancelárskych priestoroch, konferenčných miestnostiach ale aj k odlúčeniu vlhkosti od veľkých okenných plôch.

Prestaviteľné vzduchové lamely umožňujú individuálne vzduchové prúdenie. Tak môžu byť okná buď ofukované alebo prírodný vzduch bude rovnomerne rozdelený do celej miestnosti.



### Ostatné vlastnosti


- vynikajúce tlmiace vlastnosti v prevedení FBS-AUDIX
- v prevedení FBS-SS k jednoduchj montáži do tlakových podláh
- ľahké čistenie
- stabilné prevedenie
- rýchly vyváženie cez integrovaný štrbinový posúvač (FBS-SS) alebo (FBS-AUDIX).

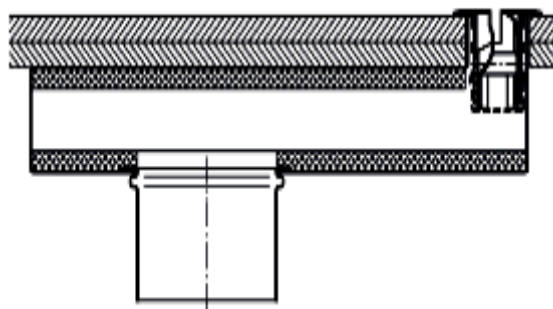

Podlahová štrbinová výustka FBS-AUDIX

Rýchla voľba (L=1000, regulácia „zap“, pri  $L_{wa} = 35$  [dB(A)])

	FBS-AUDIX-Z	FBS-SS-Z
Vzu (m <sup>3</sup> /hod.)	188	223
Vzu [l/s]	52	62

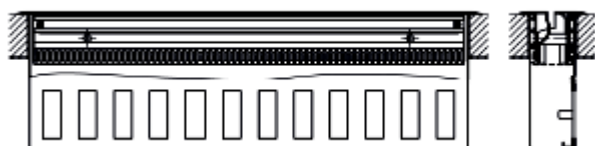

## Podlahová štrbinová výustka FBS-SS

